



Nowy model
Lekki, szybki, dobrze wyważony!

Zszywacz pneumatyczny BeA 145/40-779C

- Bardzo lekki, szybki, dobrze wyważony.
- Szybkie wbijanie, duża efektywność produkcji
- Ergonomiczny uchwyt, przyjazny dla operatora, mniejsze zmęczenie
- Regulowany kierunek wydechu
- Szybko otwierany nos
- Wyzwalanie kontaktowe „C”
- Zszywki typu 140 i 145 w zakresie 14 - 40 mm

Wyposażenie dodatkowe, opcje:

- uchwyt do pracy na stojąco (np. mocowanie dużych pudeł do palety)
- bezpiecznik z regulowanym dystansem (mocowanie wieszaków itp.)
- mocowanie do pracy na maszynie, wyzwalanie zewnętrzne



Zastosowania

Mocowanie warstw tektury falistej i tektury, połączenia doczołowe w meblach i konstrukcji szkieletowej, mocowanie pokryć dachowych i gontów oraz podłóg. Zabezpieczenie nakrętek kłowych.


Zszywki jako wieszaki do lakierowania. Wszędzie tam gdzie potrzeba szerokiego grzbietu zszywki.

BeA 145/40-779C

110 Years
BeA - Fastening Systems



Dane techniczne




Numer katalogowy	12100639
Kod EAN	4045759058823
Typ magazynka	ładowany z góry
Waga	2,55 kg
Wymiary, mm	dł. 436,5, wys. 251, szer. 88,5 mm
Zabezpieczenie	bezpiecznik dotykowy (wyzwalanie kontakt)
Rodzaj/typ zszywki	140 i 145
Pojemność magazynka	typ 140 = 157 sztuk / typ 145 = 145 sztuk
Ciśnienie robocze	5 - 8 bar
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Zużycie sprężonego powietrza 1/wbicie	1,4 litr / 6 bar
Wewnętrzna średnica przewodu zasilania	zalecane Ø 9 mm
Emisja dźwięku, poziom ciśnienia na stanowisku	$L_{pA, 1s, d} = 78$ dB
Emisja dźwięku pojedynczego strzału, poziom ciśnienia	$L_{WA, 1s, d} = 85$ dB
Poziom wibracji zgodnie z ISO 8662-11 wynosi 2,7 m/s ² .	
Opakowanie zawiera	Instrukcja obsługi, schemat z listą części, klucz imbusowy

Zastrzega się możliwość technicznych modyfikacji.

Zszywki typ: 140 i 145

140 - drut 1,45x1,3 ; 145 - drut 1,57x1,44

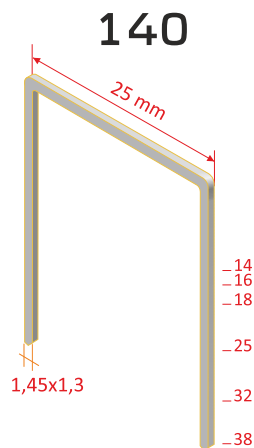

Zszywki 140 BIZON - aktualny asortyment:

- 140/14 opakowanie: 14,400 sztuk
- 140/16 opakowanie: 12,600 sztuk
- 140/18 opakowanie: 11,700 sztuk
- 140/25 opakowanie: 8,100 sztuk
- 140/32 opakowanie: 6,750 sztuk
- 140/38 opakowanie: 5,400 sztuk


Wykonanie spec. BeA Cs

140/08 ; 140/10 ; 140/12 ; 140/16AL

Materiał: - stal ocynkowana elektrolitycznie, pokryte żywicą
- na życzenie NR - stal nierdzewna
AL - aluminium

Deklaracja zgodności z normą PN-EN 14952

Zszywki 140 BIZON
w pakiecie 75 sztuk

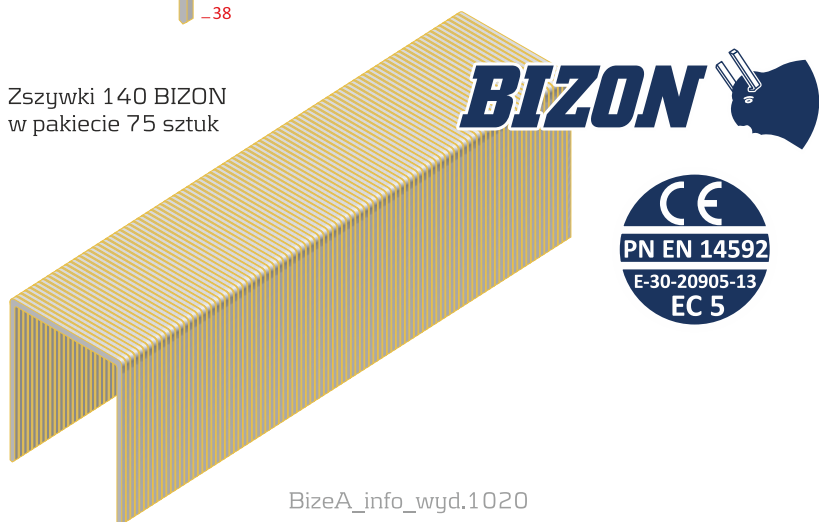

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle
Befestigungssysteme
Germany



BeA jest członkiem następujących stowarzyszeń handlowych:



w Polsce:

Technika połączeń

BizeA Sp. z o.o.

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha

tel.: 22 244 1700

www.bizea.com.pl

eMail: info@bizea.com.pl

BizeA_info_wyd.1020