

Zszywacz BIZON 140/40-B76



Zszywacz do szerokich zszywek typ 140
Dedykowany do intensywnej,
przemysłowej pracy.

Wyposażony w regulację głębokości
wbijania, szczególnie przydatną przy
mocowaniu tektury do drewna.

Na życzenie wyposażony w uchwyt,
przedłużkę do pracy na stojąco na
przykład przy mocowaniu dna pudła do
palety.

Często stosowany do łączenia płyt
wiórowych „na płasko” w celu
powiększenia formatu oraz różnych
technologicznych połączeń kątowych.

Dane techniczne

Typ - oznaczenie:	BIZON 140/40-B76	
Rodzaj elementów łącznych:	zszywki BIZON/BeA typ: 140	
Zszywki długości:	14 do 40 mm	
Rodzaj magazynka:	ładowany od góry	
Pojemność magazynka:	150 sztuk (typ "140" - 2 pakiety po 75 sztuk) dźwignia szybkiego otwierania nosa	
Typ wyzwalania:	kontaktowy, naciśnięcie spustu i dotyk bezpiecznika	
Regulacja głębokości wbicia:	pozycja bezpiecznika regulowana śrubą	
Ciśnienie robocze:	0,6 – 0,8 MPa	
Ciśnienie maksymalne:	0,8 MPa	
Zużycie powietrza na 1 cykl (wbicie):	1,4 litr przy 0,6 MPa	
Minimalna średnica przewodu:	6,5 mm wew.	
Wymiary:	długość 349 ; wysokość 230 ; szerokość 96 mm	
Waga:	2,17 kg	

Zastrzega się możliwość zmian.

Zszywki typ 140 BIZON

140/14 opakowanie: 14,400 sztuk

140/16 opakowanie: 12,600 sztuk

140/18 opakowanie: 11,700 sztuk

140/25 opakowanie: 8,100 sztuk

140/32 opakowanie: 6,750 sztuk

140/38 opakowanie: 5,400 sztuk


Wykonanie spec.:

140/12 NK ; 140/12 LM


Materiał: - NK - stal ocynkowana , pokryta żywicą

- NR - stal nierdzewna

- LM - aluminium

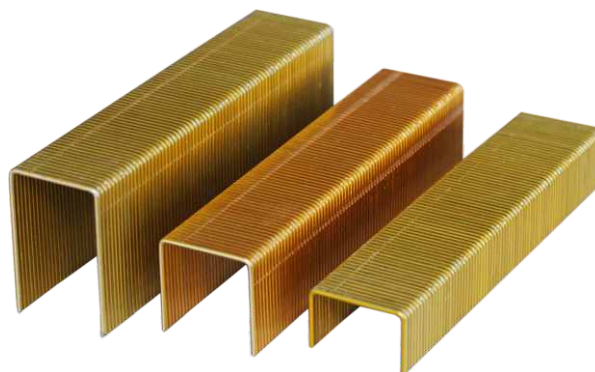

Zszywki BIZON 140 w pakiecie 75 sztuk

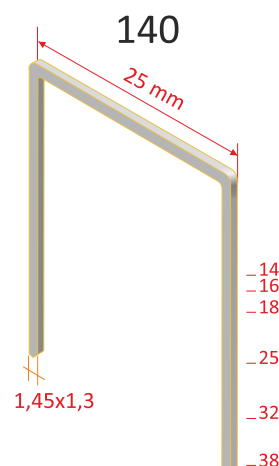

Deklaracja zgodności
z normą PN-EN 14952


Zszywacz BIZON 140/40-B76



Zszywacz BIZON do szerokich zszywek stołarskich typ 140 wyposażony został w skuteczną regulację głębokości wbijania, szczególnie przydatną przy mocowaniu tektury do drewna / dno pudła do palet oraz np. przy mocowaniu pokryw bitumicznych lub zabezpieczaniu nakrętek kłowych. Na życzenie oferujemy również:

- przystosowanie zszywacza do pracy na linii, zamocowanie oraz system wyzwalania sygnałem ze sterownika PLC
- uchwyt do pracy na stojąco, np. przy mocowaniu tektury do palety
- płaską nasadkę nosa zabezpieczającą przed zgnieceniem papy lub tektury
- bezpiecznik z „pilotem” do zabezpieczania nakrętek kłowych

Regulacja głębokości wbijania

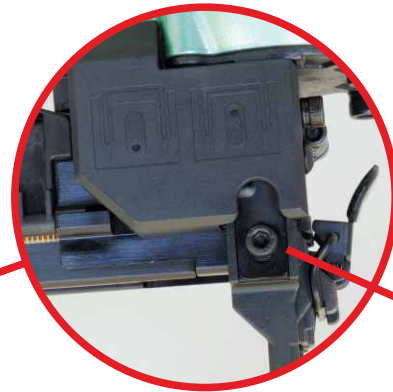

Uchwyt
ze spustem do pracy na stojąco

zobacz film:



Bezpiecznik z „Pilodem”
do nakrętek kłowych



szybkie wygodne
mocowanie „na stojąco”
tektury, folii oraz dużych
pudeł do palety

dwie zszywki BIZON 140/16
dobrze zabezpieczą nakrętkę