


GWO DZIARKI PNEUMATYCZNE do gwo dzio-wkr tów w zwojach

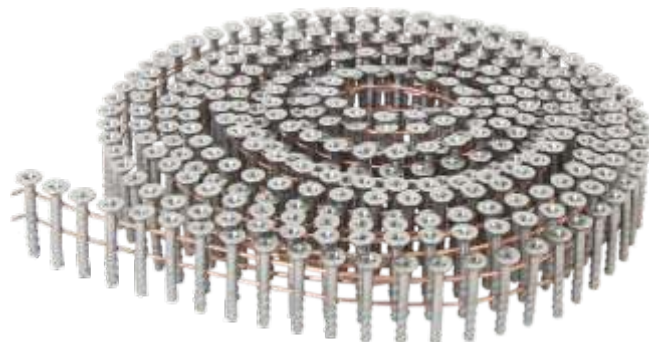

Gwo dzio-wkr ty BIZON 2,0x14 NR BP

BIZON 320 D

gwo dzie, gwo dzio-wkr ty
w zwojach pół czone drutem
długo : 13 - 25 (32) mm
rednica gwo dzi: 2,0 - 2,2 mm, rednica łba: 4,3 - 4,8 mm
ilo gwo dzi w zwoju: 400 sztuk
ci ar: 1,26 kg
wymiary: 212 x 111 x 246 mm
ci nienie robocze: 5 - 8 bar
zu ycie pow.: 0,8 litr/wbicie (7 bar)
Wyzwalanie - - kontakt
Regulacja gł boko ci wbijania




BIZON 320 TC

gwo dzie, gwo dzio-wkr ty
w zwojach TC (ta ma z tworzywa)
długo : 16 - 32 mm
rednica gwo dzi: 1,8 - 2,3 mm
ci ar: 1,1 kg
wymiary: 256 x 98 x 212 mm
ci nienie robocze: 5 - 8 bar
zu ycie pow.: 0,75 litr/wbicie (7bar)
Wyzwalanie - spust przeł czany:



kontakt lub pojedycze wbijanie
Regulacja gł boko ci wbijania oraz wymienne tuleje - nakładki nosa

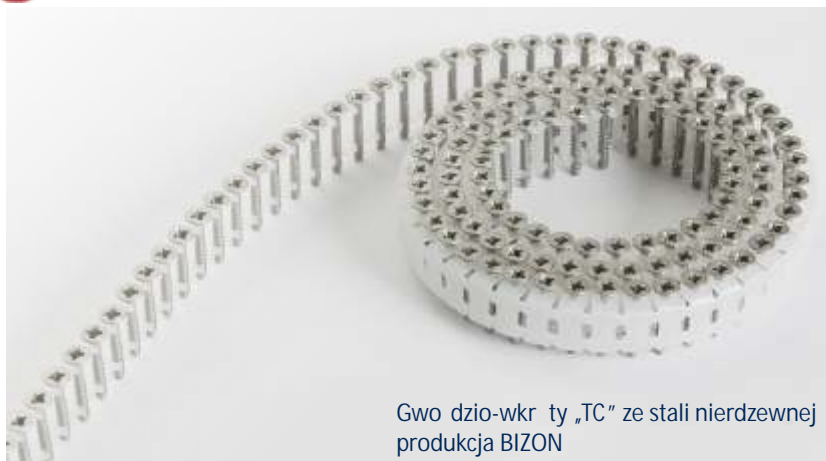

Gwo dzio-wkr ty „TC” ze stali nierdzewnej
produkcja BIZON

Technika połączeń: zszywki, gwoździe, narzędzia pneumatyczne, kleje termotopliwe, akcesoria.



BizeA Sp. z o.o.

tel. 22 244 17 00 ; fax 22 244 52 77

e-mail: info@bizea.com.pl

www.bizea.com.pl

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha k. Warszawy