



Gwoździe BDC w zwojach  
połączone drutem

CE


# Gwoździarka pneumatyczna BeA 572 DCC

do gwoździ o średnicy  $\varnothing$  2,1 – 2,4 mm w długościach 30 – 55 mm

- mocna, solidna konstrukcja
- wydech regulowany 360°
- zintegrowane tłumienie hałasu
- ergonomiczny, ocieplony uchwyt
- metalowe podłoże zwojów
- przezroczysta ochrona przed kurzem
- szybkie wyzwalamie kontaktowe

#### Zastosowania

Produkcja palet, skrzyń i skrzynek drewnianych,  
wypozażenia ogrodów, deskowanie, mocowanie płyt

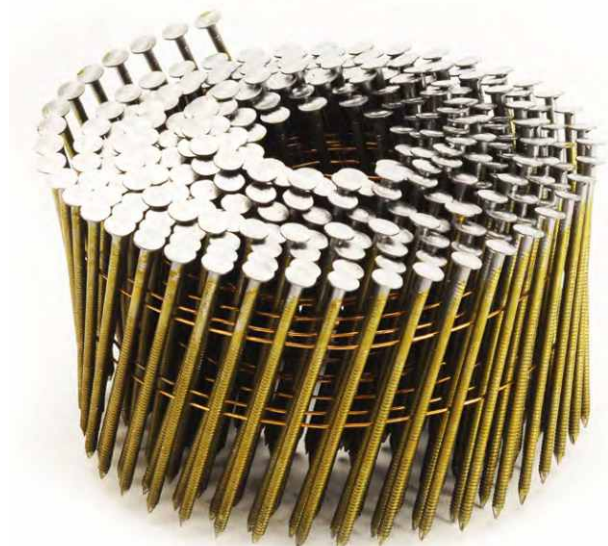


## BeA 572 DCC

### Dane techniczne



Numer katalogowy	12100673
Oznaczenie typu	BeA 572 DCC
Typ magazynka	ładowany z góry
Waga	2,55 kg
Wymiary, mm	dł. 293, wys. 270, szer. 130
Zabezpieczenie	bezpiecznik dotykowy (wyzwalanie kontakt)
Rodzaj gwoździ	zwoje połączone drutem, typ BDC
Pojemność magazynka	1 zwoj (300 sztuk)
Ciśnienie robocze	5 - 8 bar
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Zużycie sprężonego powietrza 1/wbicie	1,5-2,0 litr / 6 bar
Wewnętrzna średnica przewodu zasilania	zalecane Ø 9 mm
Emisja dźwięku, poziom ciśnienia na stanowisku	$L_{pA, 1s, d} = 88$ dB
Emisja dźwięku pojedynczego strzału, poziom ciśnienia	$L_{WA, 1s, d} = 95$ dB
Poziom wibracji zgodnie z ISO 8662-1 1 wynosi	2,86 $m/s^2$ .
Opakowanie zawiera	Instrukcja obsługi, schemat z listą części, klucz imbusowy

### Gwoździe w zwojach typ BDC



BDC: 30 - 55 mm

gwoździe BDC = gwoździe w zwojach zgrzewane drutem

Długość	30 - 55 mm
Średnica	2,1 - 2,4 mm
Material	BK = stal, goła
	NK = ocynkowane elektrolitycznie
	RF = stal nierdzewna, gatunek DIN 1.4301
	NR = stal nierdzewna, gatunek DIN 1.4401
Rdzeń	FV = stal, ocynk ogniowy
	gładki - Smooth walcowany pierścieniowo - Ring walcowany śrubowo - Screw
Łeb	płaski - Flat head
	wypukły - Dome head
	z gniazdem - PZ head
	z gniazdem - TX head

na życzenie inne wykonania w tym gwoździe zgodnie z normą DIN1052 oraz EN 14592 (Eurocode 5)

Joh. Friedrich Behrens AG  
Industrielle  
Befestigungssysteme  
Germany



w Polsce:

Technika połączeń

BizeA Sp. z o.o.

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Banocha  
tel.: 22 244 1700 [www.bizea.com.pl](http://www.bizea.com.pl)

BeA jest członkiem następujących stowarzyszeń handlowych:

