


Urządzenia SIGMA do montażu nakrętek kłowych



SIGMA 2598 do nakrętek kłowych luzem

- wydajność mocowania do 2 000 sztuk na godzinę
- nakrętki zabezpieczone przed wypchnięciem
- gwarantowane prostopadłe wbijanie nakrętek
- wibracyjny podajnik nakrętek luzem


Wykonania:

- model **2598L** - do nakrętek LB
(z dużą bazą) gwinty M6, M8, M10
- model **2598S** - do nakrętek SB
(z małą bazą) gwinty M4, M6

- ciśnienie robocze do 6 bar
- zużycie sprężonego powietrza 1,8 l/cykl
- zasilanie elektryczne 230V , 8 A
- wymiary: podstawa 100x62 cm, wysokość 215 cm
- waga 285 kg





W jednej operacji nakrętka zostaje wbita oraz jej tuleja zostaje rozwinięta co zabezpiecza przed wypchnięciem

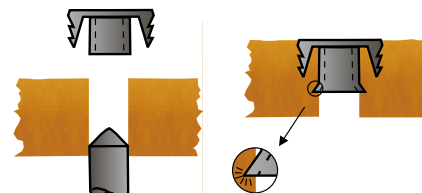

Wyposażenie dodatkowe

do maszyn mocujących nakrętki kłowe oferujemy:

- dodatkowy blat roboczy - stolik ułatwiający pracę z dużymi płaskimi detalami
- wskaźnik laserowy pokazujący punkt wbicia nakrętki

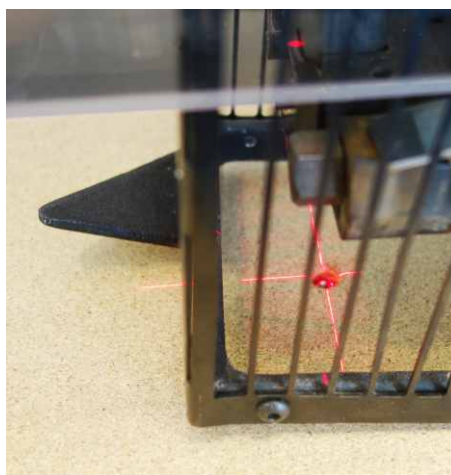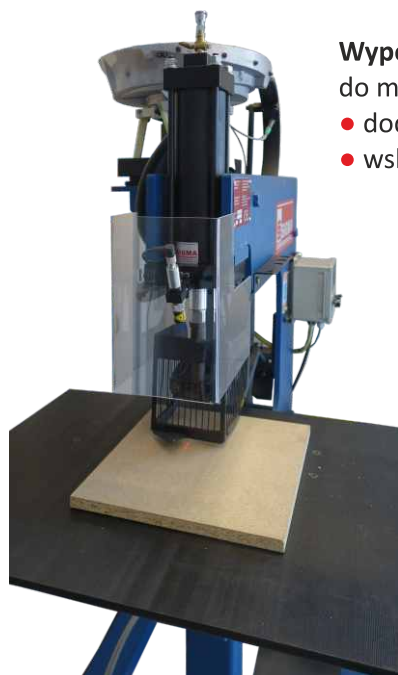

Zastosowanie urządzenia mocującego podnosi jakość montażu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Skraca czas wbijania oraz eliminuje konieczność zabezpieczania nakrętek przed wypchnięciem.