



Stół do palet HS

ustawienie stołu dla półpalety długości 800 mm,
na dwóch wspornikach,
wymaga demontażu środkowego suportu.


Układ pneumatyczny - zasilanie siłowników
wyposażony jest w zawory umożliwiające
demontaż zbędnego dla danej operacji suportu.

Przewidziano możliwość zdejmowania:

HS1800 - środkowy suport

HS2200 - środkowy suport oraz

dwóch wewnętrznych suportów

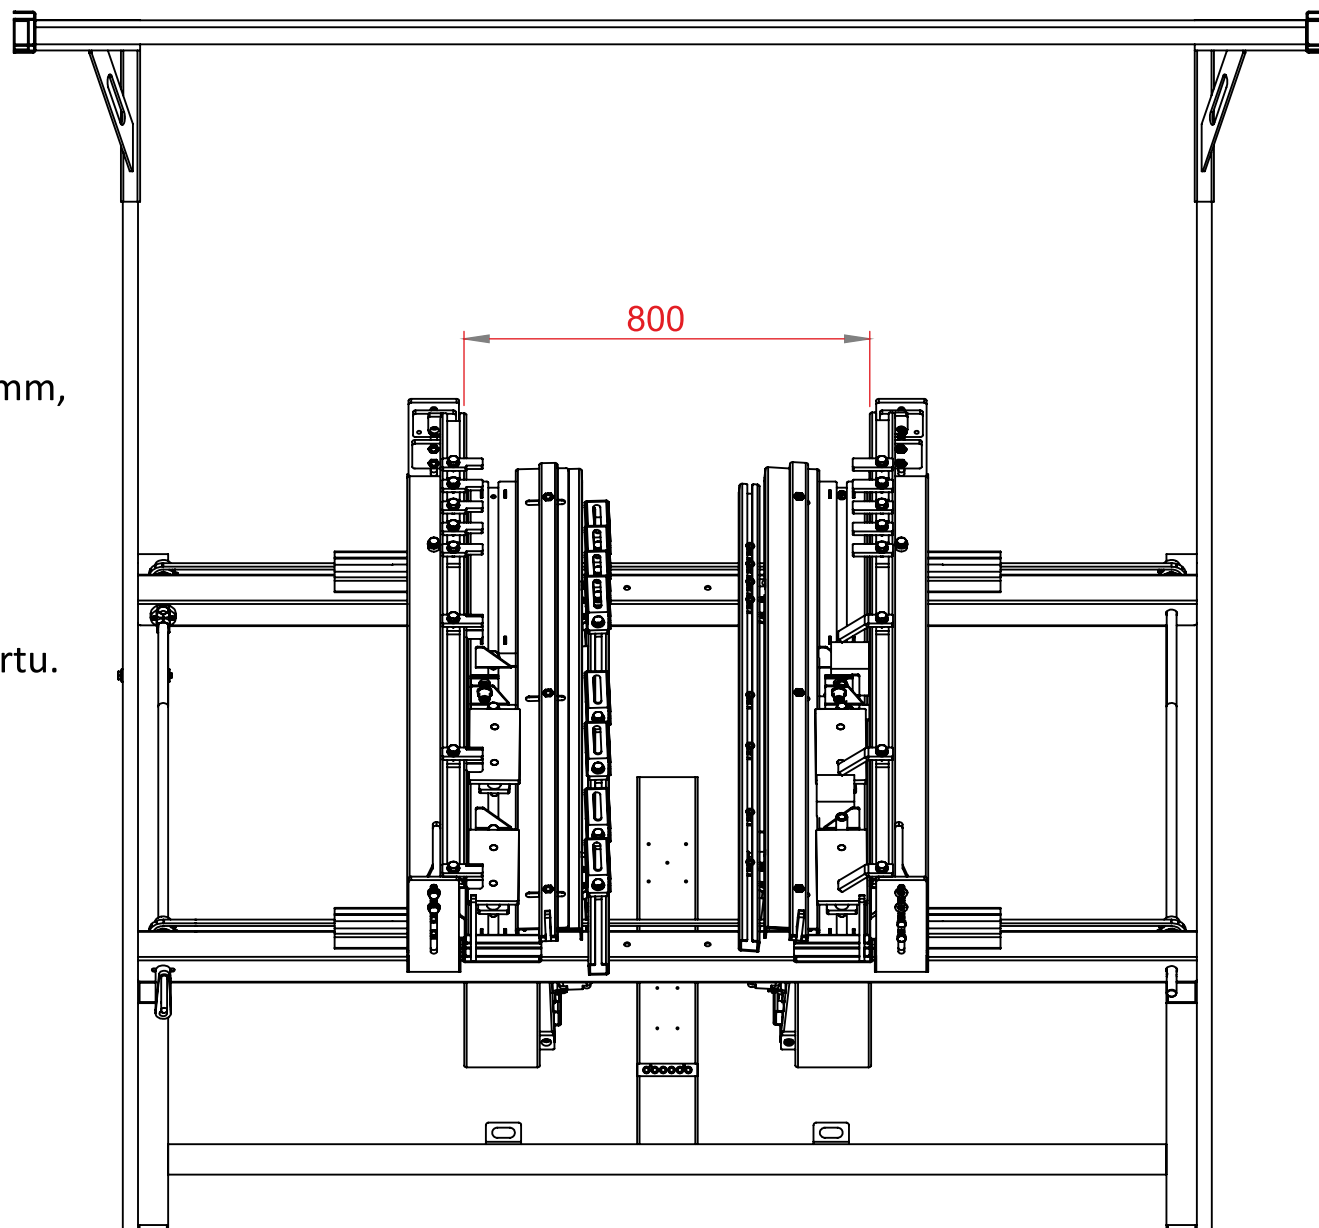

Na stole HS2200 można rozważyć układanie dwóch palet obok siebie, wówczas wykorzystamy 4 suporty pneumatyczne, jednak przybijanie desek spodu wsporników wymagać będzie ręcznego pozycjonowania i trzymania z jednej strony deski.