

Zszywacze BeA do zamykania pudeł tekturowych



Zszywki

typ A = Packfix 35 szerokość: 35 mm ; drut 2,3x0,9 mm

typ C = Packfix 32 szerokość: 32 mm ; drut 1,9x0,9 mm
długości: 15 mm (5/8"); 18 mm (3/4"); 22 mm (7/8")

produkcja: BIZON



MT-A18 (MT-C18)

zszywki: Packfix (A - 35 ; C - 32)

długości: 15 mm i 18mm

ciężar: 2,1 kg

MT-A22 (MT- C22)

zszywki: Packfix (A - 35 ; C - 32)

długości: 18 mm i 22mm

ciężar: 2,1 kg



AT-A18 (AT-C18)

zszywki: Packfix (A - 35 ; C - 32)

długości: 15 mm i 18mm

ciśnienie robocze: 5 - 7 bar

zużycie powietrza: 1 litr (6 bar)

ciężar: 2,44 kg

AT-A22 (AT-C22)


zszywki: Packfix (A - 35 ; C - 32)

długości: 18 mm i 22mm

ciśnienie robocze: 5 - 7 bar

zużycie powietrza: 1 litr (6 bar)

ciężar: 2,44 kg

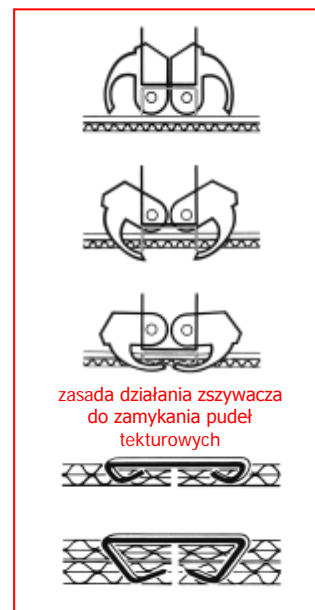

MT-PB-22



AT-PB-22

Zszywacze do mocowania dna pudeł tekturowych

MT-PB-A22 (MT-PB-C22)

Mechaniczny uruchamiany dźwignią nożną

zszywki: Packfix (A - 35 ; C - 32)

długości: 15 mm , 18mm i 22 mm

ciężar: 20,8 kg

wymiary: 910x600x1245 mm

wersje: **MT-SB-22** - z poziomym ramieniem do zszywania brzegu pudła (szycie rękawa) lub narożników

AT-PB-A22 (AT-PB-C22)

Pneumatyczny uruchamiany pedałem

zszywki: Packfix (A - 35 ; C - 32)

długości: 15 mm , 18 mm i 22 mm

ciśnienie robocze: 5 - 7 bar

zużycie powietrza: 1 litr (6 bar)

ciężar: 22,7 kg

wymiary: 830x600x1245 mm

wersje: **AT-SB-22** - z poziomym ramieniem do zszywania brzegu pudła (szycie rękawa) lub narożników

Zszywacze „Roll” seria CT do zszywek w zwojach



Zszywacz CT-IC-1819,

zszywki „RR” 32 mm (1,9x0,9)

Zszywacz CT-IC-1823,

zszywki „GR” 32 mm (2,2x0,9)

Zszywacz CT-SC-18,

zszywki „SWC”, 34 mm (1,9x0,9)

- w zwoju 1000 sztuk

długości: 15 mm i 18mm

ciśnienie robocze: 5 - 7 bar

zużycie powietrza: 1 litr (6 bar)

ciężar (bez zszywek): 2,45 kg

