



## Automat do mocowania zaczepów sprężyn

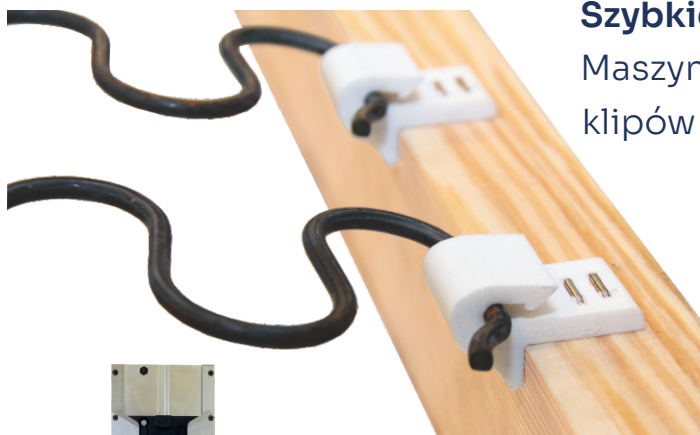

**Szybkie mocowanie zaczepów do sprężyn falistych.** Maszyna pozwala na szybkie i dokładnie mocowanie klipów w czasie poniżej jednej sekundy.

Doskonale mocowanie klipów F, FW i FG osiąga się dzięki maszynie napędzanej serwomechanizmem w połączeniu z szybkim mocowaniem za pomocą zszywacza BeA Autotec. Wbudowany system kompensacji eliminuje nierówności listew, w tym wypaczenia i zapewnia, że każda listwa będzie miała idealnie przymocowane zaczepy.

Zwiększ wydajność produkcji dzięki temu przetestowanemu i sprawdzonemu rozwiązaniu. Jeden pracownik potrafi obsługiwać nawet trzy maszyny.

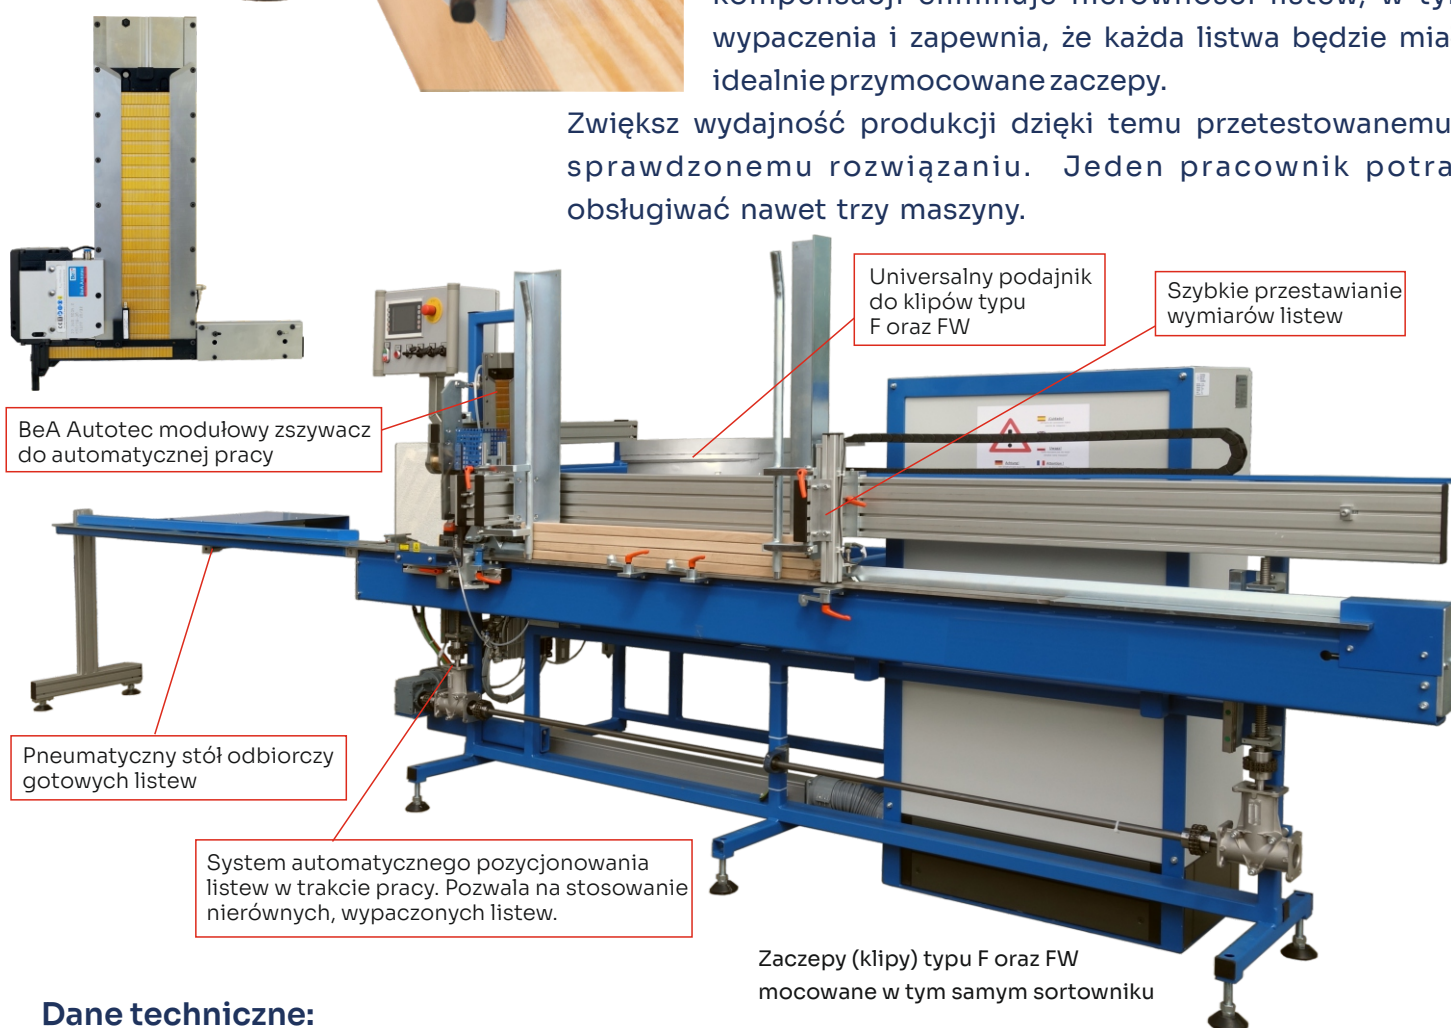

BeA Autotec modułowy zszywacz do automatycznej pracy

Universalny podajnik do klipów typu F oraz FW

Szybkie przestawianie wymiarów listew


Pneumatyczny stół odbiorczy gotowych listew

System automatycznego pozycjonowania listew w trakcie pracy. Pozwala na stosowanie nierównych, wypaczonych listew.

Zaczepy (klipy) typu F oraz FW mocowane w tym samym sortowniku

### Dane techniczne:


model: **SM UA ex** (texmato)  
Wymiary: 3.600 x 1.100 x 1.900 mm  
razem ze stołem odbioru listew, długość + 2.300 mm  
Waga: 850 kg  
Zasilanie: 1,5 kW, 230/400 Volt, 50 Hz  
Ciśnienie robocze max. 8 bar  
Max. długość listew 350 – 2200 mm (opcja do 2600 mm)  
Max. przekrój listew: szer. 100 mm, wys.: 150 mm  
Automatycznie przeładowywany zszywacz BeA Autotec  
Zszywki BIZON typu 14, długości: 21 – 40 mm




F



Na życzenie: specjalny sortownik do klipów typu FG



FW



FG



BizeA Sp. z o.o.

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocza, Polska  
Tel.: +48 22 244 17 00


[www.bizea.com.pl](http://www.bizea.com.pl)

Technika połączeń: zszywki, gwoździe, narzędzia, maszyny




## Zaczepty do mocowania sprężyn falistych w meblach tapicerowanych

Klip typ: F  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 22 kg




Klip typ: FW  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 26 kg  
listwy stelaży z drewna oraz metalu





on wood





on a metal frame




Klip typ: FWB  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 15 kg (zaczepty do oparcia)




Klip typ: HA  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 30 kg




Klip typ: V  
maksymalny naciąg przy montażu  
więcej niż 30 kg




Klip typ: FG R  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 45 kg



Klip typ: FG  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 45 kg



Klip typ: FG  
maksymalny naciąg przy montażu  
do 45 kg




Wyłącznie dostarczane przez nas, sprawdzone od ponad trzydziestu lat w milionach mebli na Świecie zaczepty wykonane ze specjalnej kompozycji polipropylenu gwarantują najwyższą jakość.

sprawdzenie siły naciągu podczas montażu sprężyn



Zszywki typ: 14 SP (spreiz)

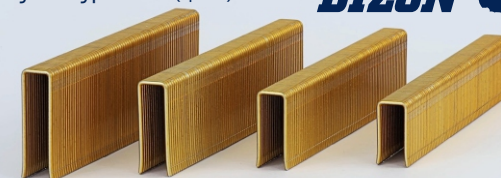

14/35 SP

14/30 SP

14/25 SP

14/21 SP



(spreiz = rozprężne)